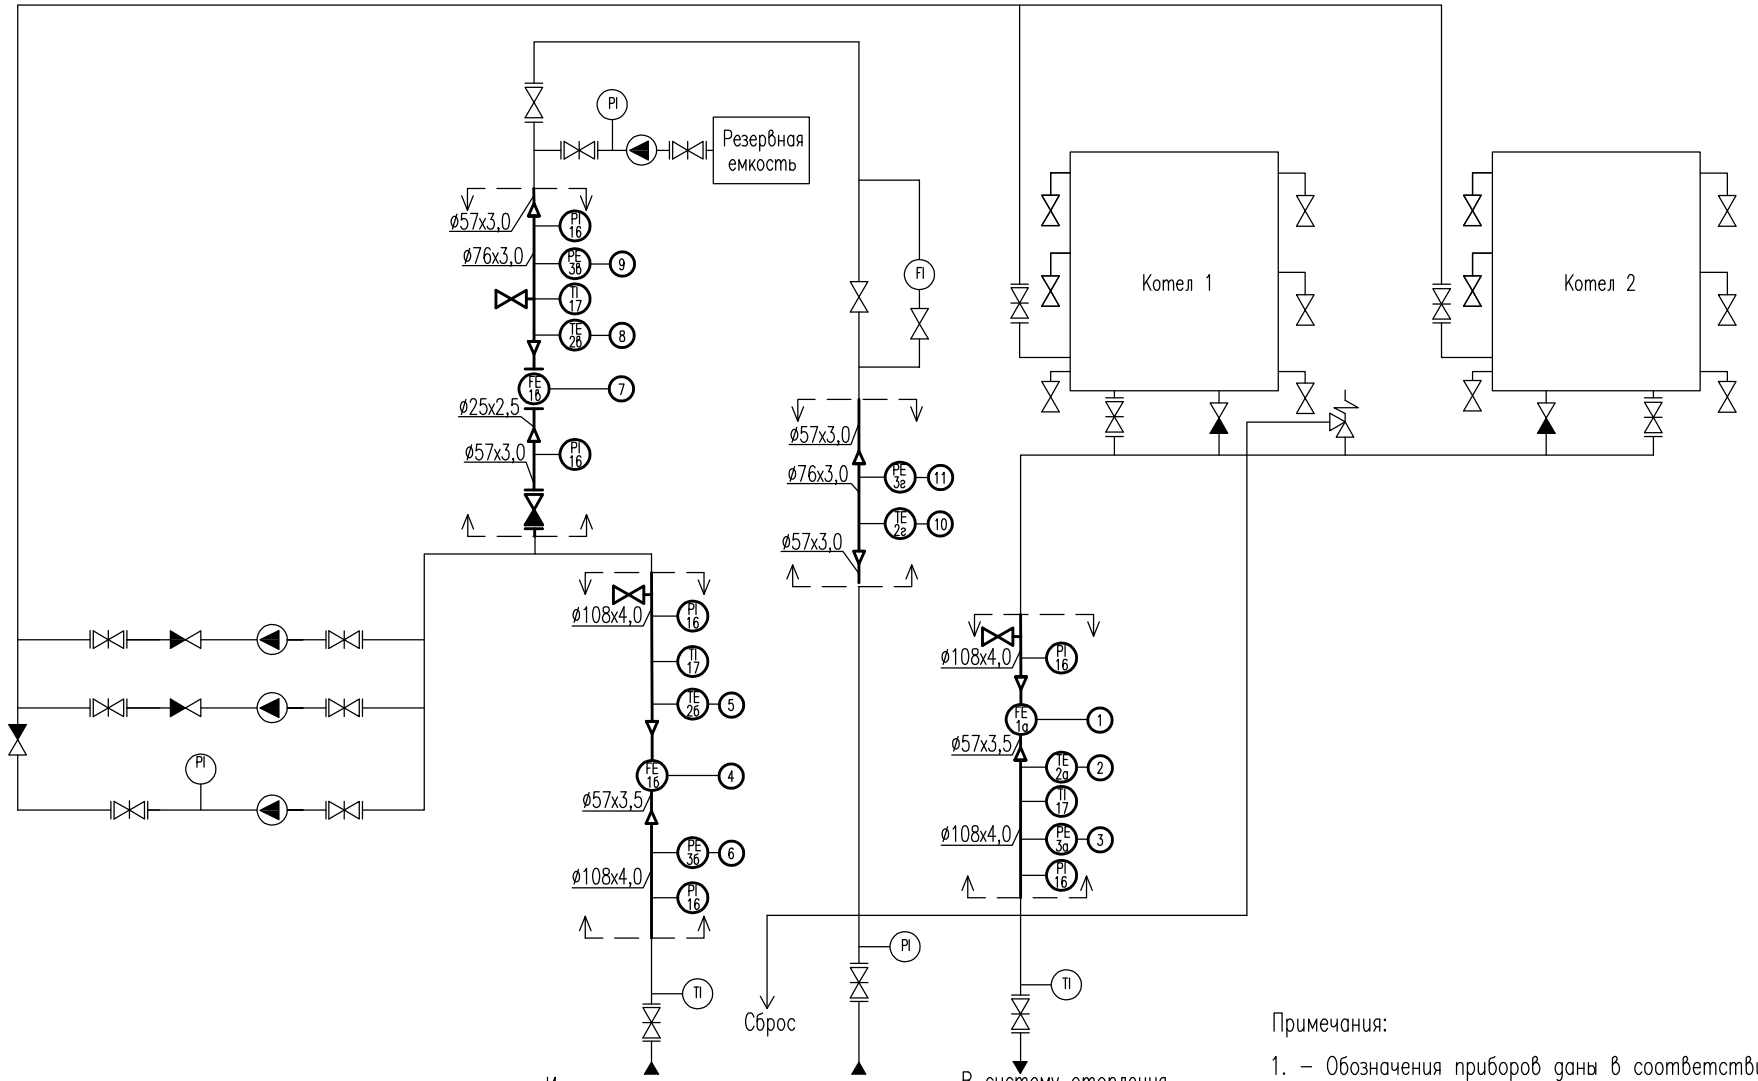

Связь по GSM-модему (в случае необходимости установить внешнюю антенну)

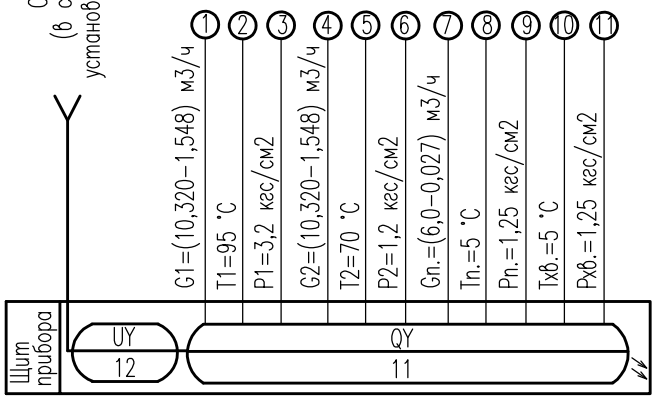

Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя может производиться с помощью оптопорта и адаптера (оптопорта и смартфона на базе ОС "Андроид")

Примечания:

1. – Обозначения приборов даны в соответствии со спецификацией оборудования.
2. граница проектирования.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	100.17-021-АТС			
						Юридическое наименование абонента Фактический адрес установки УУТЭ			
Разработал						Узел учета тепловой энергии	Стадия	Лист	Листов
Чертил							Р	4	1
Проверил									
Н.Контроль						Схема автоматизации	Наименование проектной организации		
Т.Контроль									